


# NS-F1120 系列

## 单轴光纤陀螺仪

### 产品简介 Product introduction

NS-F1120型基于Sagnac原理，由ASE光源、光纤耦合器、光电探测器、集成光学相位调制器、光纤环、电路等组成的单轴光纤陀螺仪，采用成熟的制造工艺，具有体积小、重量轻、启动快等特点，是控制领域中低精度角速率传感器的理想选择。

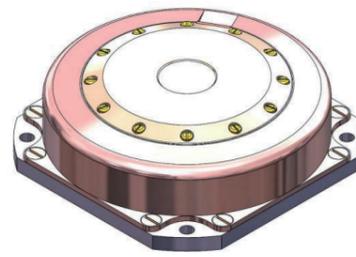

### 产品特点 Product features

- 数字闭环模式，全固态长寿命
- 接口简单，使用方便
- 数字输出

### 应用领域 Application area

- 寻北测量、惯性导航、平台稳定等

### 技术参数 Technique parameter

主要技术指标	Technique parameter	技术指标 Technique data
测量范围	Measuring range	-400~+400 °/s
启动时间	Starting time	≤30s
零偏稳定性	Zero-bias stability	≤0.002°/h (1σ, 100s)
随机游走系数	Random walk coefficient	≤ 0.0005°/√hr
全温标度因数重复性	Scale factor repeatability	≤20ppm
标度因数非线性	Scale factor nonlinearity	≤10ppm
带宽	Tape width	200 Hz
物理尺寸与电气特性		
Dimensions and characteristics		
外形尺寸	Boundary dimension	120mm*120mm*38mm
安装尺寸	Mounting dimension	94mm*94mm
重量	Weight	≤880g
供电电压	Supply voltage	DC±5V
功耗	Power consumption	3W
输出方式		
Output mode		
通讯串口	Communication serial port	RS422
波特率	Baud rate	115200
脉冲	Pulse	
环境指标		
Environmental index		
存储温度	Storage temperature	-50°C~+70°C
工作温度	Operating temperature	-40°C~+60°C
振动	Vibration	20Hz~2000Hz, 5g
冲击	Shock	60g, 半正弦, 11ms

### 外形尺寸图 Dimensions

